



FIX IT
Ragasztószalag

**Semmi sem idegesítőbb vagy
károsabb a vízszivárgásnál...**



Sajnos jelenleg nincs gyors megoldás a szivárgó csövek megjavítására. Ez azt jelentheti, hogy...



El kell zárni a vizet,
amíg a szivárgást
megszüntetjük



Hosszú távon a
szivárgás károkat
okozhat



Penész és gomba
jelenhet meg

**Most először azonban,
van egy megoldás a
szivárgó csövek azonnali
javítására...**

TANGIT FIX-IT

A legjobb megoldás szivárgó csövek esetén



Ellenáll a
nyomásnak

Számos
körülmeny
mellett

Beltéri és
kültéri
használatra

Egyszerű
használat

Öntapadó
és könnyen
eltávolítható

Ellenáll a nyomásnak



Átlagos háztartási
víznyomás



A Tangit Fix It Ragasztószalag
akár 4 bar víznyomásig is képes
ellenállni


Közvetlenül nedves felületre felvihető



Minden körülmények között



Alkalmas beltéri és
kültéri használatra
egyaránt



Extrém hőállóság
(-54°C-tól +260°C-ig)



UV ellenállás

Egyszerűen használható, 3 lépésben

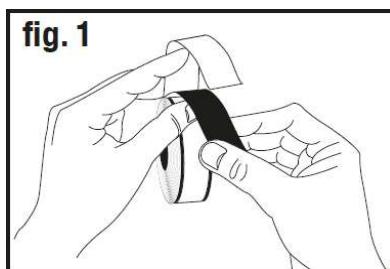


fig. 1
**Húzza le a
ragasztószalagot**
5-10 cm-t húzzon le a
tekercsről és távolítsa el a
fedőfóliát

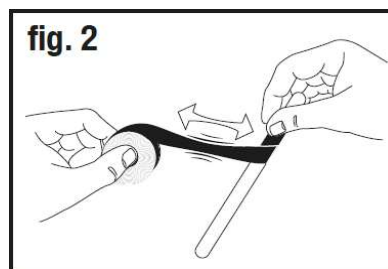


fig. 2
Nyomás & Tekerés
Szorosan nyomja rá a
szivárgó felületre, hogy
megfeszítve körbe tudja
tekerni

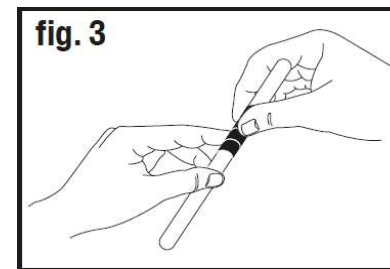


fig. 3
Fedés
Vigyük fel az anyagot a
szivárgó felületre, majd
még legalább 12x tekerjük
körbe ezen a területen

Öntapadó és egyszerűen eltávolítható



Öntapadó

A szalag önmagához is tapad,
ezáltal légmentes tömítést
létrehozva



Egyszerű eltávolítás kosz nélkül

Egyszerűen vágja le a szalagot,
könnyen eltávolítható és nem
hagy nyomot

Szivárgások tömítésére a házban és a ház körül

Radiátor tömítése



Tömítés szivárgó WC esetében



Szivárgó mosógép



Szivárgások tömítésére a házban és a ház körül


Szivárgó vízcsap



Szivárgó zuhanycső vagy fej



Szivárgó csövek vagy tömlők a mosogatógépben

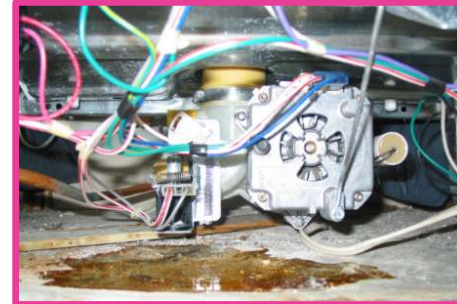

Szivárgások tömítésére a házban és körül

Szivárgó szifon



Megerősített tömlő



Szivárgó kerti slag



FIX IT JAVÍTÓSZALAG, A LEGJOBB MEGOLDÁS SZIVÁRGÓ CSÖVEK ESETÉN



- › Szivárgások azonnali megszüntetésére a házban és a ház körül
- › 4 bar nyomásig ellenáll*
- › Akár 3-szorosára nyújtható

*PVC csöveken tesztelve, 2 mm átmérőjű hézag esetén, 12 rétegben alkalmazva.



Köszönjük!