

Új konyhabútor a festékboltból?

2in1 Alapozó és
fedőfesték

Simply Refresh

**Konyha-
bútorfesték**



- ✓ Ellenáll a zsírfoltoknak.
- ✓ Tökéletesen sima bevonat.
- ✓ Ellenáll az enyhe tisztítószernek.



Felújítás, környezetvédelem


- Spórolj pénzt azzal, hogy nem vásárolsz új bútorokat.
- Óvd a környezetet, ne dobd ki bútoraidat.
- A Dulux Simply Refresh termékekkel pénzt és időt is megtakaríthatsz.



előtte



utána

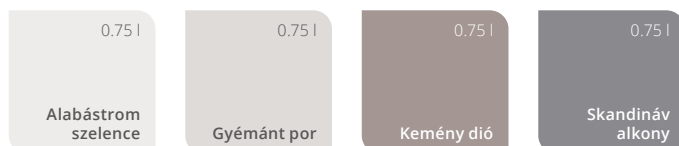

0.75 l

Alabástromszelence

0.75 l

Gyémántpor

0.75 l

Keménydió

0.75 l

Skandináv alkony

Tökéletes a konyhabútor homlokzatának festésére, beleértve a zsíros foltoknak kitett helyeket is.



A felület előkészítése

A festék közvetlenül felvihető festett vagy festetlen, akár lakkozott fafelületekre, laminált bútorlapokra, MDF panelekre és kemény PVC-re. A felületet alaposan zsírtalanítsuk vagy lakkozott felület esetén csiszoljuk meg. A festett felület megfelelő előkészítése kulcsfontosságú a termék kiváló tulajdonságainak eléréséhez. A festendő felületről távolítsuk el a régi pattogzó festékréteget, szükség esetén javítsuk tapasszal, a felület legyen tömör, tiszta, teljesen száraz és zsírtalanított. Festés előtt, csiszolás után a portalanítsd felületet!

Gyémánt por

Festés

Festés előtt alaposan keverd fel a festéket. **NE HÍGÍTSD!** Festendő felület, a levegő és a festék hőmérséklete legyen +10°C és 25°C között. Festés közben a levegő relatív páratartalma 80% alatt legyen. Ajánlott festőszerszámok: **ecset:** a legjobb hatás elérése érdekében puha, mesterséges sörtéjű ecseteket használj, amelyek vizes zománcokhoz készülnek. **Henger:** a legjobb hatás eléréséhez 4-10 mm-es velúrhenger vagy flockhenger ajánlott. Vigyél fel 2 réteget. A rétegek között hagyd min. 6 óra kötési időt. Intenzív színek esetén szükség lehet 3 réteg felvitelére. Egyenletesen vidd fel a festéket ecsettel vagy hengerrel. Jobb dekoratív hatás elérése érdekében a rétegek felvitele között végezz finom-

csiszolást és alaposan távolítsd el a port. A festett felületek 10 nap elteltével igénybevehetőek. Ez idő előtt vedd meg a festett felületet a karcolásoktól, szennyeződésektől, és kerülj a tisztítást. A száradási idő hosszabbodhat alacsony hőmérséklet és / vagy magas páratartalom mellett. Nagy felületek festéséhez azonos gyártási számú termék használata ajánlott.

Simply Refresh

Konyhabútor festék



Kiadósság
12 m² / l



Kiszerezés
0.75 l



Fényesség
selyemfényű



Ajánlott rétegszám
2



Száradási idő
1 óra

2. réteg felvétele
6 óra múlva



Alkalmazás
beltér



HELP?

Segítségre van szükséged?
Személyre szabott szakmai
tanácsadással tudjuk segíteni
munkádat. Írj nekünk a
dulux.hu-n keresztül.

Megnevezés	Kiszerezés	SAP cikkszám	EAN	db/ karton	db/ raklap
Dulux Simply Refresh Konyhabútorfesték Alabástrom szelence	0,75 L	5329155	5904078213100	3	576
Dulux Simply Refresh Konyhabútorfesték Gyémánt por	0,75 L	5329215	5904078213117	3	576
Dulux Simply Refresh Konyhabútorfesték Kemény dió	0,75 L	5329157	5904078213124	3	576
Dulux Simply Refresh Konyhabútorfesték Skandináv alkony	0,75 L	5329216	5904078213131	3	576

A műszaki leírások és képek módosításának jogát fenntartjuk. Az ajánlott árak nem kötelező érvényűek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A termékek mellett megjelentett színek nyomdatechnikai okokból eltérhetnek a valóstól. Próbafestés elvégzése ajánlott. Akzo Nobel Coatings Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. 1 torony 5.emelet
További részletek elérhetők az árjegyzékben, weboldalakon: **www.akzoshop.hu, www.dulux.hu**