

KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

Kittfort Praha
Hornátky 1
277 11 Neratovice

Műszaki lap

Termék neve: Festékszabáló gél

Felhasználás: festékeltávolító

Eltávolítja: olajfesték, szintetikus festék, vízbázisú festék, epoxi – és poliuretán festék régi száradt bevonatát fa, fém, beton és más festett felületről. Gyártó ötlete: a beszáradt ecseteket tökéletesen kitisztítja (24 órára beáztatjuk a gélbe és másnapra olyan tiszta akár az új)

Összetétel: 1,3-dioxolan, dimetoxi-metánt tartalmaz

Színárnyalat: opálos fehér


Használati útmutató:

A Festékszabálót felhasználás előtt alaposan felkeverjük! Ecsettel, hengerrel vagy mártással felvisszük a munkafelületre vékony rétegben. A gél állagnak köszönhetően könnyedén felvihető akár függőleges felületekre is, nem folyik meg és nem csepeg. A festék anyagától és a külső hőmérséklettől függően 1-5 percen belül a festék felhólyagosodik, elválk a felülettől és spatulyával könnyedén eltávolítható. Az ideális a 15-25°C közötti hőmérséklet. Alacsonyabb hőfokon a reakció lelassul! Vastag bevonat esetén a folyamatot megismételhetjük. Festés előtt a Festékszabálóval kezelt felületet zsirtalanítjuk (nitrohígító, benzin stb.) és csiszolással érdesítjük. A festéklemaró nem tartalmaz savakat, így csökkenti a fémek korrózióját. Kültérben vagy jól szellőző helyen ajánlott használni. Munka közben tilos nyílt lánggal dolgozni, dohányozni vagy hőforrást alkalmazni. Némely műanyagokat károsíthatja!



Kittfort Praha, s.r.o.

provozovna Hornátky 1, 277 11 Neratovice, tel./ fax: 315 687 592 - 3, www.kittfort.cz, www.hittcolor.cz
Ičo: 26704064, Dič: 005 - 26704064, bankovní spojení ČSOB, číslo účtu 175653708/0300
Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88499

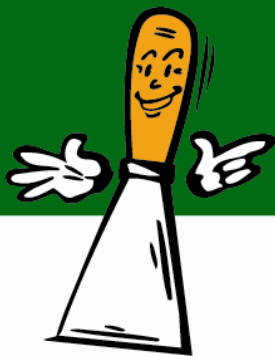

KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

Felhordás: ecset, mártás

Kiadósság: 10-14m²/kg

Külalak 20°C-on: folyadék

Sűrűség: 0,96-1,0g/cm³

Illó szerves széntartalom: 0,48kg/kg

Megfelelő tűzoltó anyag: CO₂, alkoholnak ellenálló hab, vízpermet, por

Munkavédelmi és egészség megóvási intézkedések:

Az edényben hosszabb tárolás után túlnyomás jöhet létre ezért óvatosan bontsa fel. Az edényt jól le kell zárni.

Belégzés esetén: A sérültet vigyük friss levegőre, helyezzük nyugalmi helyzetbe, szoros ruhadarabjait lazítsuk meg. Ha a légzés akadozik, adjunk oxigént a sérültnek. A légzés leállása esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni. Hívjunk orvost.

Bőrrel érintkezve: Az anyaggal átitatott ruházatot le kell vetni. A bőrre került anyagot bő vízzel, szappannal le kell mosni. Ne használjon oldószert vagy hígítót. Panasz esetén forduljon orvoshoz.

Szembe kerülés esetén: A szemet bő vízzel azonnal ki kell mosni (legalább 15 percig) tágra nyitott szemhéjakkal. Ha a panaszok (fájdalom, könnyezés, szemvörösödés) állandósulnak, orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén: Öblítsük ki a sérült száját tiszta vízzel. Azonnal itassunk vizet 0,2-0,3l a sérülttel ne hánytassuk. Azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a biztonsági adatlapot vagy a címkét.

Szavatossági idő: 24 hónap a csomagoláson feltüntetett időponttól.




Kittfort Praha, s.r.o.

provozovna Hornátky 1, 277 11 Neratovice, tel./ fax: 315 687 592 - 3, www.kittfort.cz, www.hittcolor.cz

Ičo: 26704064, Dič: 005 - 26704064, bankovní spojení ČSOB, číslo účtu 175653708/0300

Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88499

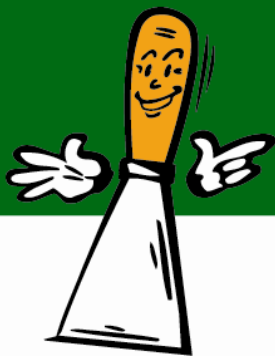

KITTFORT®

tmely a barvy nejvyšší kvality

Tárolás: jól szellőző helyen +5 és +23°C hőmérsékleten. Óvja a közvetlen napfénytől. Tárolja szorosan zárt edényben.

Hulladékkezelés: A termékhulladék, ill. elhasznált termék kezelésére a 98/2001. (VI.15.)Korm. rendeletben, valamint a 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók.



Kittfort Praha, s.r.o.

provozovna Hornátky 1, 277 11 Neratovice, tel./ fax: 315 687 592 - 3, www.kittfort.cz, www.hittcolor.cz

Ičo: 26704064, Dič: 005 - 26704064, bankovní spojení ČSOB, číslo účtu 175653708/0300

Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88499